LOREX® Guía de conexión rápida

Serie LHV1000
Grabadora de video digital HD para vigilancia

30 minutos

CONTENIDO DEL PAQUETE:

DVR HD

Mouse USB

Control remoto

Adaptador de corriente

Cable HDMI

Cable Ethernet


Guías de inicio rápido

Todo está en la web.

El software y el manual de instrucciones completo están disponibles en:
lorex.ca/LHV1000

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Corporation y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2014 Lorex Corporation. Todos los derechos reservados.

Conectar el sistema

1 Cámaras*

Cable de extensión*
El cable de extensión debe ser un solo tramo de cable entre el DVR y la cámara. No puede conectar múltiples cables de extensión entre sí.

2 Monitor/ Televisor*

!
Para lograr un mejor rendimiento, se recomienda usar un monitor/televisor de 1080P y configurar la resolución de salida de los DVR en 1920x1080. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.

3 Router*

4 Mouse

5 Energía



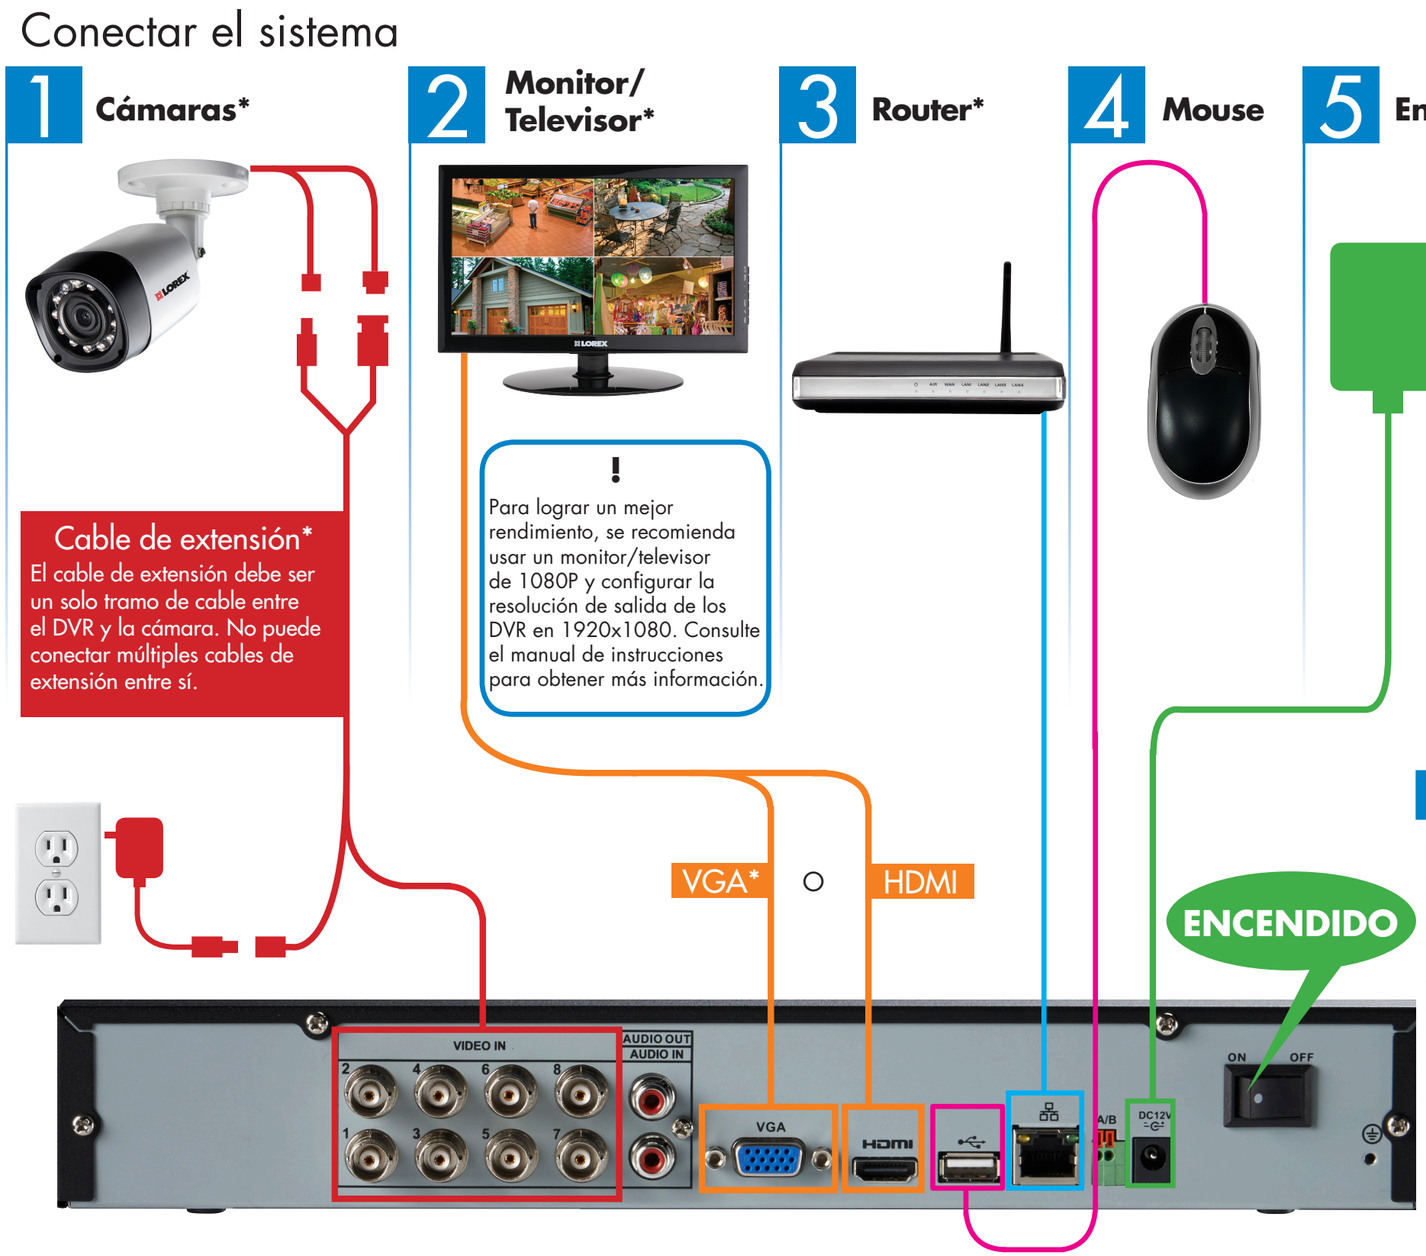

Se muestra la configuración de 8 canales. La configuración de 4 y 16 canales tendrá el número respectivo de entradas de video.
* No está incluido/se vende por separado

Este sistema presenta actualizaciones automáticas de firmware con características mejoradas. **Se debe actualizar su sistema para obtener la versión de firmware más actualizada.**

Si existe una actualización de firmware disponible:

1. Al prender la computadora, aparecerá una notificación que le ofrecerá actualizar el firmware. Haga clic en Aceptar para actualizar.
2. El sistema descargará e instalará la actualización del firmware. Espere que la actualización del firmware se haya completado. El sistema puede reiniciarse durante el proceso de actualización del firmware.
NO apague la computadora ni desconecte el cable de energía durante la instalación del firmware.

Guía de conexión rápida

Serie LHV1000
Grabadora de video digital HD para vigilancia

30 minutos

Uso del mouse

1. Clic izquierdo:

- Haga clic para abrir la barra de navegación. Haga clic derecho para cerrar la barra de navegación.
- **Durante el modo de visualización de pantalla dividida:** Haga doble clic en un canal individual para visualizarlo en pantalla completa. Haga doble clic nuevamente para regresar al modo de visualización de pantalla dividida.
- **Mientras se encuentra navegando en los menús:** Haga clic para abrir una opción de menú.

2. Clic derecho:

- **Durante la visualización en vivo:** Haga clic derecho en la pantalla para abrir el menú rápido.
- **Dentro de los menús del sistema:** Haga clic derecho para salir de los menús.

Uso del menú rápido

Haga clic derecho para abrir el menú rápido.

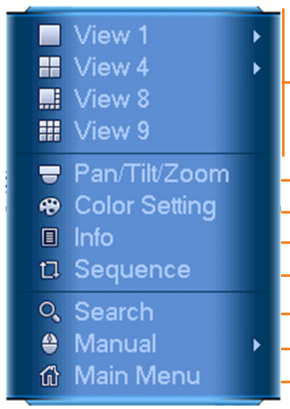

Seleccione la cámara o modo de visualización en vivo.

Controle las cámaras PTZ (no incluidas).
Ajuste la configuración de color.
Vea la información del sistema.
Comience o detenga el modo de secuencia.
Busque y reproduzca grabaciones.
Abra los controles manuales de grabación.
Abra el menú principal.

Configuración de fecha y hora

1. En la visualización en vivo, haga clic derecho y luego haga clic en **Menú principal**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y contraseña (predeterminada: **000000**).
3.

4. Haga clic en **General** y seleccione la pestaña **Fecha y hora**.

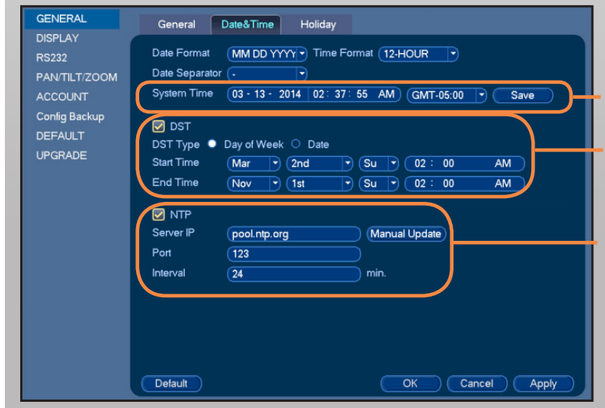

Ingrese la hora actual y seleccione su zona horaria, y haga clic en **Guardar**

Revise el **DST** para activar las actualizaciones automáticas del Horario de verano.

(Opcional) Revise el servidor **NTP** para sincronizar su sistema con un servidor de horario de Internet. Haga clic en **Actualización manual** para actualizar la hora instantáneamente.

NOTA: Es necesario tener conexión permanente a Internet para que funcione el servidor NTP.

5. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

Es importante configurar la hora correcta para garantizar una marca precisa de hora en las grabaciones de video.

Reproducción y búsqueda

1. Desde el modo visualización en vivo, haga clic derecho y después haga clic en **Buscar**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y contraseña (predeterminada: **000000**).
3. Use el calendario a la derecha para seleccionarla fecha de la reproducción.
4. Use los menús desplegables para seleccionar los canales que le gustaría reproducir. Haga clic en las opciones de visualización ( ) para reproducir múltiples canales simultáneamente.
5. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de reproducción. La reproducción iniciará inmediatamente a la hora seleccionada.

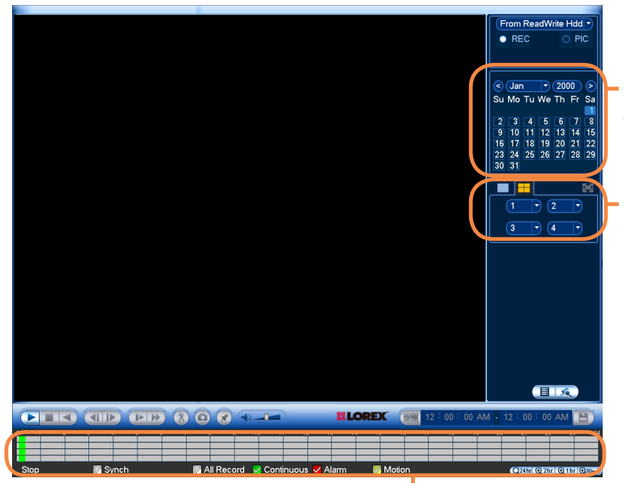

Seleccione el día de reproducción.

Seleccione los canales de reproducción.

Haga clic dentro de la barra para seleccionar la hora de reproducción.